

OASIS Plus SPLIT

Špičková technológia u Vás doma!

Energetická trieda
A+++ / A+++
(chladenie / kúrenie)



OASIS Plus

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

.....

- Technické parametre umožňujú aj chladenie serverovni!
 - Mimoriadne vysoká chladiaca účinnosť
 - Efektívne vykurovanie aj pri -30°C!
- Pocit komfortu vďaka „inteligentnému oku“



INTELIGENTNÉ
OKO

FUNKCIE

						
GEARSHIFT	OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	FOLLOW ME	TICHÝ REŽIM	ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
						
REŽIM ECO	CHLADENIE SERVEROVNÍ	IONIZÁTOR	DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	NOČNÝ REŽIM	ČASOVAČ	BEZSTUPNÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	SAMOČISTENIE	OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDANIE	SCHEDULE	
						
TEMPEROVANIE NA 8°C	INFORMÁCIE CEZ DIALKOVÝ OVLÁDAČ	FILTER COLD CATALYST	OHREV KOMPRESORA	REGULÁCIA VLHKOSTI	PAMÄŤ POLOHY LAMELY	
						
SERVISNÝ REŽIM			AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH	ODSTUPŇOVANIE TEPLOTY PO 0,5 °C	AUTO REŠTART	


OKAMŽITÉ CHLADENIE / KÚRENIE

hoci aj pri vonkajšej teplote **-30°C***

*Informácie nie sú úplné! Pred nákupom a inštaláciou sa určite poraďte s niektorým z našich oficiálnych distribútorov značky Midea!

Technológia vysoko- frekvenčného rozbehu

Technológia Inverter Quattro™ pomáha kompresoru dosiahnuť vysokú frekvenciu za okamih, čo umožňuje okamžité chladenie / kúrenie ihneď po zapnutí.

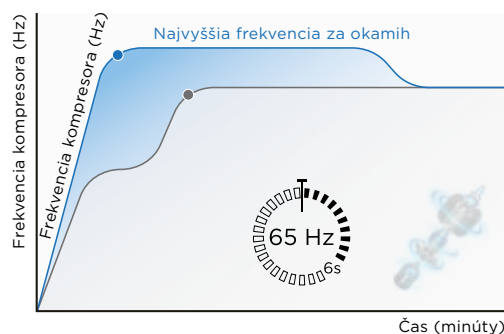

OASIS Plus SPLIT



Split			MOP3-09-SP	MOP3-12-SP
Vnúťorná jednotka			MSOPBU-09HRFN8	MSOPBU-12HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOX330-09HFN8-OP	MOX330-12HFN8-OP
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vykurovanie ²	Btu/h	14000	14500
		kW	4,1	4,25
Výkon	Max. prev. prúd	A	13	13
	SEER	W/W	9,3	9,2
	Energetická trieda ³	Chladenie	A+++	A+++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	5,3	5,3
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+++	A+++
	Prietok vzduchu (m³/h)	Vnút. jednotka (vys./str./níz.)	575 / 497 / 340	575 / 497 / 340
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jednotka (vys./str./níz.)	43 / 34 / 24	43 / 34 / 24
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jedn. (na vysokom stupni)	59	59
		Vonk. jednotka	60	60
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	895 x 298 x 248	895 x 298 x 248
		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	800 x 554 x 330	800 x 554 x 330
	Netto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	12,7 / 32,3	12,7 / 32,3
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	985 x 350 x 370	985 x 350 x 370
		Vonk. jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	915 x 615 x 370	915 x 615 x 370
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	17,5 / 34,8	17,5 / 34,8
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,9 / R32	0,9 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti	m²	12 — 18	16 — 23
	Rozpätie nožičiek	mm	511	511
Napájanie			Vonkajšia jednotka	Vonkajšia jednotka
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 — 50	-15 — 50
	V režime vykurovania	°C	-30 — 30	-30 — 30



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D