

Nástenný split systém

H+ Design

A+++ Chladenie SEER 8,5
A++ Kúrenie SCOP 4,6



ÚSPORA ENERGIE

- R32 plyn
- Nočný mód
- Režim úspory energie
- Prachový filter
- Samočistenie
- BIO filter
- 1,0 W Standby
- ECO režim
- Antikorózna ochrana – zlatý povlak
- Ionizátor

ZDRAVIE

SPOLAHLIVOSŤ

- Chladenie pri tep. -15°C
- Kúrenie pri tep. -25°C
- 3D DC Inverter
- Detekcia a zobrazovanie chýb
- Detekcia úniku chladiva
- Núdzová funkcia
- Ochranný kryt ventilu
- Ohrev vaničky
- Ohrev kompresora
- Inteligentné odmrazovanie
- Prevádzka pri nízkom napätí

KOMFORT A POHODLIE

- Pamäť posledného režimu
- Časovač
- Pamäť polohy lamely
- Whisper air
- Tichá 3 rýchlosti prúdenia vzduchu
- Kúrenie na 8 °C
- Automatický režim
- Turbo
- Digitálny displej
- 3D prúdenie vzduchu
- Manuálne ovládanie
- I Feel funkcia
- Tichá prevádzka
- Obojstranný odvod kondenzátu
- Auto swing
- 12 rýchlostí ventilátora
- Soft start
- Wi-Fi ready
- Inteligentné prúdenie vzduchu

Chladenie

Kúrenie


Vnútorňa jednotka

Vonkajšia jednotka

Pripojenie

Zdroj

Model	ACP-12CH35AEHI+ R32	ACP-18CH50AEHI+ R32
Kapacita (W)	3517 (1319-4308)	5275 (1817-6007)
Trieda energetickej účinnosti	A+++	A++
SEER Energetická účinnosť	8,5	6,3
Prevádzkový rozsah chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Odhadované zaťaženie chladenia (W)	3500	5300
Príkon (W)	900 (130-1650)	1600 (140-2300)
Kapacita (W)	3810 (879-4396)	5569 (1260-6008)
Trieda energetickej účinnosti	A++	A+
SCOP Energetická účinnosť	4,6	4,1
Prevádzkový rozsah vykurovania	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Odhadované zaťaženie vykurovania (W)	2500	4100
Príkon (W)	950 (120-1500)	1680 (220-2350)
Prietok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425	750 / 530 / 430
Kapacita odvlhčovania (L / h)	1,2	1,8
Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 32,5 / 21,5 / 19	41,5 / 36,5 / 33,5 / 19
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	53	54
Rozmery balenia (mm)	1005 x 385 x 295	1005 x 385 x 295
Rozmery zariadenia (mm)	920 x 321 x 211	920 x 321 x 211
Brutto / netto váha (kg)	14,16 / 11,30	14,4 / 11,3
Hluk – Akustický tlak (dB (A))	≤ 53,5	≤ 54,5
Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 62	≤ 63
Chladivo	R32	R32
Rozteč konzol (mm)	452	511
Rozmery balenia (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
Rozmery zariadenia (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
Brutto / netto váha (kg)	28,8 / 26,4	36,1 / 33,5
Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1 / 4"	1 / 4"
Priemer potrubia v plynnej fáze	3 / 8"	1 / 2"
Maximálne dĺžka potrubia (m)	25	30
Maximálny výškový rozdiel (m)	10	20
Prednaplnená dĺžka potrubia (m)	5	5
Dopĺňanie plynu (g / m)	12	12
Komunikačný kábel (mm²)	1,5 x 5	1,5 x 5
Napájanie Vnú. J. / Von. J. 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	1,5 x 3	1,5 x 3

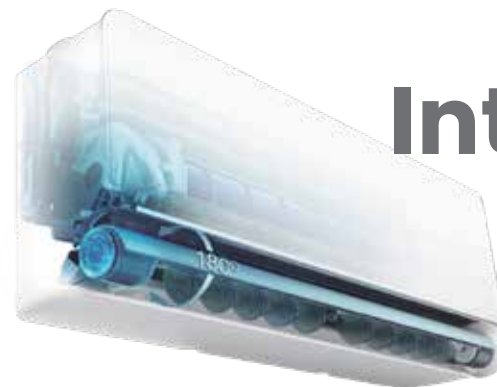

Intelligentné prúdenie vzduchu

Inovatívny 180° pohyb lamiel umožňuje prúdenie vzduchu v horizontálnom alebo vertikálnom smere. Táto možnosť vám umožní, aby nebol prúd vzduchu mierený priamo na vás.



HORIZONTÁLNE PRÚDENIE VZDUCHU



VERTIKÁLNE PRÚDENIE VZDUCHU



A+++ | A++

Séria H+ je vybavená najnovšou technológiou pre energetickú účinnosť, ktorá dosahuje výrazné úspory energie. Energetická trieda A+++ pri chladení a energetická trieda A++ pri vykurovaní to potvrdzuje.